


# GE-SDM200



<b>U<sub>N</sub></b>	230 V AC/50 Hz
<b>P<sub>standby</sub></b>	0,4 W
	≤ 150 W
	≤ 105 W
	≤ 105 W (max. 1 LED)*
	≤ 105 W
	≤ 105 W
	≤ 105 W
	≤ 105 W
	0 °C ... +35 °C
	< 80 % rH
	IP20 EN 60529

Ürün kodu:	GE-SDM200
Ürün:	Kablolu Dimer
Renk:	Şeffaf
Güç:	150W
GTIN:	4290046000034

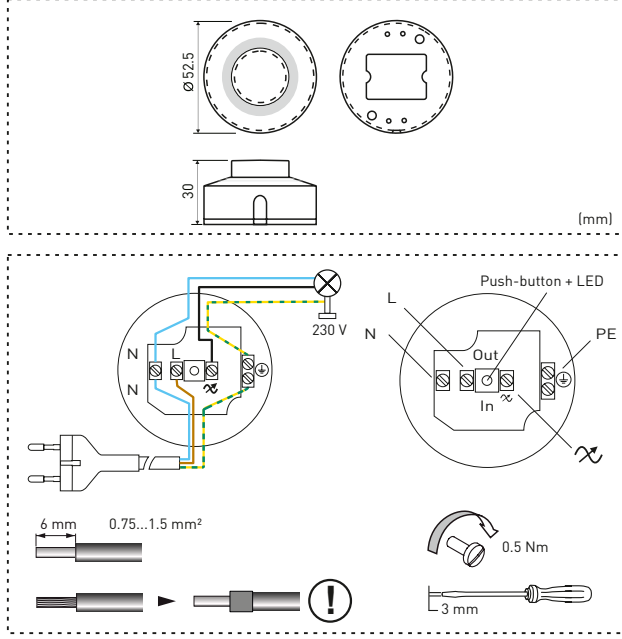

## Güvenlik

**Hayati tehlike:** Gerilim (230V AC) altında olan elektrik tesisatlarına dokunmak ölüme veya ağır yarıklara yol açabilir. Bu cihazın kurulumundan önce tüm besleme hatlarını gerilimsiz hale getirin ve kontrolünü sağlayın. Gerilimin üçüncü kişiler tarafından açılmasını engelleyin.

**Önemli bilgiler:** Bu ürün sadece eğitim almış teknik personel tarafından kurulabilir ve işletime alınabilir. Ülkeye özgü kurallar dikkate alınmalıdır. Cihaz sadece kuru ve kapalı alanlarda işletilmeli, sağlığı veya yaşamı güvence altına alınan amaçlar ya da cihazın arızalanmasının insanlar, hayvanlar veya maddi değerler için tehlike oluşturan amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamalıdır.

## Montaj ve İşletime Alma

Montaj doğrudan lambanın gerilim besleme hattına yapılır. Montaj esnasında PE topraklamasının lambaya doğru kesintiye uğramamasına dikkat edin. İzin verilen ortam sıcaklığı ve lamba üreticisinin özel montaj kuralları dikkate alınmalıdır. Kablolu dimmer üzeri kapalı olarak işletilmemelidir. (Isı birikimi ve aşırı ısınma tehlikesi) Elektrik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim beslemesi açıldıktan sonra kablolu dimmer otomatik olarak akım devresi dağıtıcısındaki digitalSTROM metreye kendisini tanıtır. Cihaz ardından işletime hazır olur ve digitalSTROM komutları üzerinden kontrol edilebilir.

**Ürünün fonksiyonunu tam kapsamlı olarak kullanabilmek için bir sistem güncellemesi yapılmalıdır. Bkz. digitalSTROM Kurulum Klavuzu.**

## Fonksiyon ve Kullanım Amacı

Kablolu dimer, kendi başına duran lambalara (ayaklı lambalar veya masa lambası) bağlantı için kullanılır. Sonradan donatım için kullanılabilir ve lambanın gerilim besleme hattına takılır. Bu şekilde bağlanan lambalar 230 V hattı üzerinden digitalSTROM komutları ile açılıp kapatılabilir ve aydınlatma derecesi dimleme işleminde değiştirilebilir.

**Bu kablolu dimer endüktif yük ile işletim için uygun değildir. Güç bilgileri nominal işletim için geçerlidir. Yükün açma akımlarına dikkat edin.**

arnido



Swiss~German  
TECHNOLOGY