


# GE-SDS200 CS&CW



Ürün kodu:	GE-SDS200
Ürün:	Kablolu Dimer
Renk:	Siyah/Beyaz
Güç:	150W
GTIN:	7640156790238

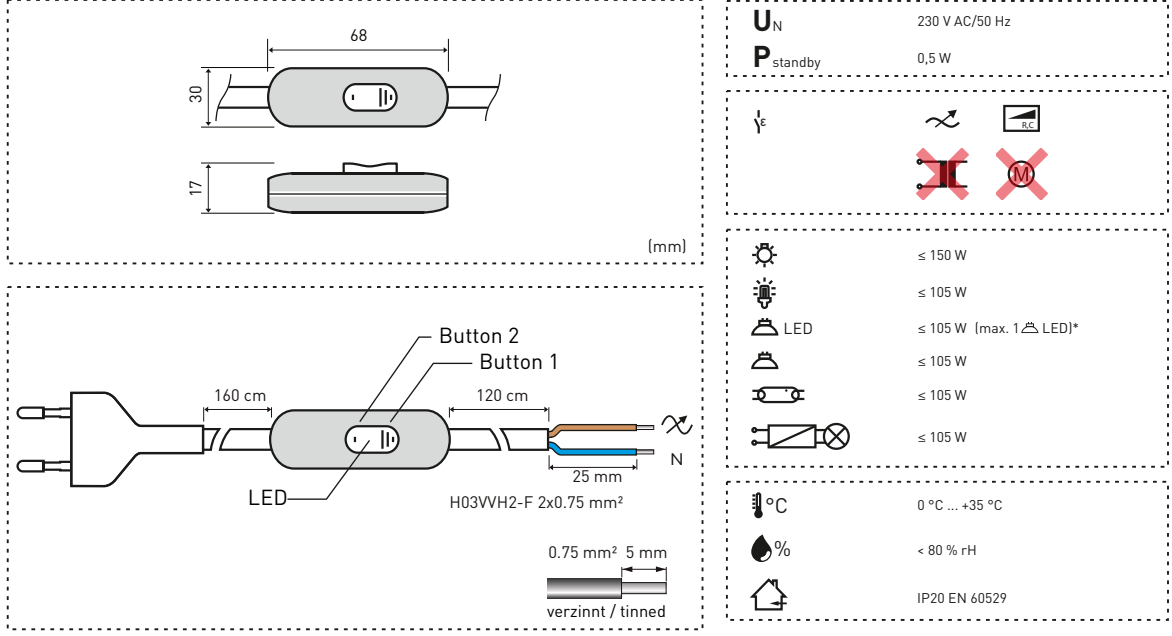


## Güvenlik

**Hayati tehlike:** Gerilim (230V AC) altında olan elektrik tesisatlarına dokunmak ölüme veya ağır yanıklara yol açabilir. Bu cihazın kurulumundan önce tüm besleme hatlarını gerilimsiz hale getirin ve kontrolünü sağlayın. Gerilimin üçüncü kişiler tarafından açılmasını engelleyin.

**Önemli bilgiler:** Bu ürün sadece eğitim almış teknik personel tarafından kurulabilir ve işletime alınabilir. Ülkeye özgü kurallar dikkate alınmalıdır. Cihaz sadece kuru ve kapalı alanlarda kullanılmalıdır, sağlığı veya yaşamı güvence altına alınan amaçlar ya da cihazın arızalanmasının insanlar, hayvanlar veya maddi değerler için tehlike oluşturan amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamalıdır.

## Montaj ve İşletime Alma

Cihaz sadece koruma sınıfı II (Sembol ) ile sınıflandırılmış lambalara bağlanabilir. Montaj için kablo anahtarı ile birlikte orjinal lamba kablosu kullanılmalıdır. Kablolu dimerin yük hattı (açık uç) lambaya takılmalıdır ve asıl gerilim besleme hattının bağlantı noktalarına bağlanmalıdır. Yük hattı uygun şekilde kısaltılabilir. Cihaza özgü montaj kuralları dikkate alınmalıdır. Gerekirse hat uçları (kablo yüksükleri) uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bağlantı hatları değiştirilemez, hasarlı olmaları durumunda kablolu dimer değiştirilmelidir. Kablolu dimer üzeri kapalı olarak işletilmemelidir. (ısı birikimi ve aşırı ısınma tehlikesi) Eklektirik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim beslemesi açıldıktan sonra kablolu dimer otomatik olarak akım devresi dağıtıcısındaki digitalSTROM metreye kendisini tanıtır. Cihaz ardından işletime hazır olur ve digitalSTROM komutları üzerinden kontrol edilebilir.

**Ürünün fonksiyonunu tam kapsamlı olarak kullanabilmek için bir sistem güncellemesi yapılmalıdır. Bkz. digitalSTROM Kurulum Klavuzu.**

## Fonksiyon ve Kullanım Amacı

Kablolu dimer, kendi başına duran lambalara (ayaklı lambalar veya masa lambası) bağlantı için kullanılır. Sonradan donatım için kullanılabilir ve lambanın gerilim besleme hattına takılır. Bu şekilde bağlanan lambalar 230 V hattı üzerinden digitalSTROM komutları ile açılıp kapatılabilir ve aydınlatma derecesi dimleme işletiminde değiştirilebilir.

**Bu kablolu dimmer endüktif yük ile işletim için uygun değildir. Güç bilgileri nominal işletim için geçerlidir. Yüknün açma akımlarına dikkat edin.**

arnido



Swiss~German  
TECHNOLOGY