











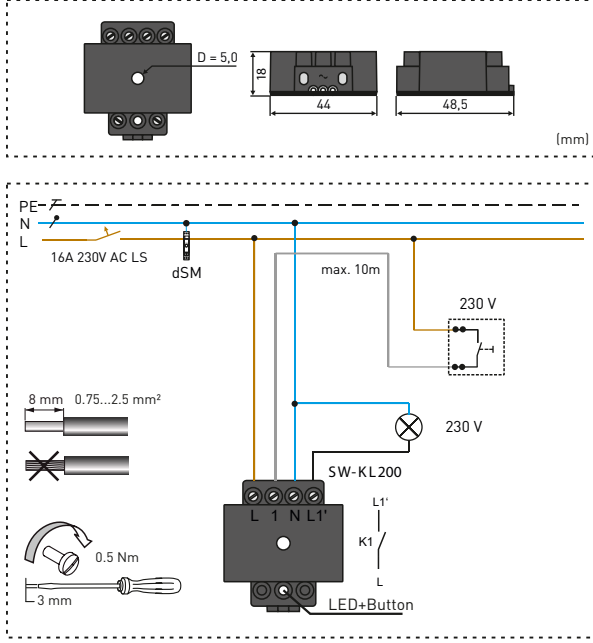

SW-KL200



U_N	230 V AC/50 Hz
$P_{standby}$	0,4 W
I_{ϵ}	 
	 
	$\leq 1400 \text{ W (6A)}$
	$\leq 700 \text{ W (3A)}$
	$\leq 700 \text{ W (3A)}$
	$\leq 700 \text{ W (3A)}$
	$-20 \text{ }^\circ\text{C} \dots +40 \text{ }^\circ\text{C}$
	$< 80 \text{ \% rH}$
	IP00 EN 60529

Ürün kodu:	SW-KL200
Ürün:	Röle Klemensi
Renk:	Siyah
Güç:	230V
GTIN:	4290046000959



Güvenlik

Hayati tehlike: Gerilim (230V AC) altında olan elektrik tesisatlarına dokunmak ölüme veya ağır yaralara yol açabilir. Bu cihazın kurulumundan önce tüm besleme hatlarını gerilimsiz hale getirin ve kontrolünü sağlayın. Gerilimin üçüncü kişiler tarafından açılmasını engelleyin.

Önemli bilgiler: Bu ürün sadece eğitim almış teknik personel tarafından kurulabilir ve işletime alınabilir. Ülkeye özgü kurallar dikkate alınmalıdır. Cihaz sadece kuru ve kapalı alanlarda işletilmeli, sağlığı veya yaşamı güvence altına alınan amaçlar ya da cihazın arızalanmasının insanlar, hayvanlar veya maddi değerler için tehlike oluşturan amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamalıdır.



Montaj ve İşletime Alma

Montaj, akım devresinin ilgili cihaz bağlantı kutusunda (şalter kutusu veya tavan çıkış kutusu) yapılır. Yeni planlamalarda derin cihaz bağlantı kutuları önerilir. Klemens opsiyonel olarak lamba ve cihazların içine doğrudan monte edilebilir. İzin verilen ortam sıcaklığı ve lamba üreticisinin cihaza özel montaj kuralları dikkate alınmalıdır.

Elektrik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim beslemesi açıldıktan sonra klemens otomatik olarak akım devresi dağıtıcısındaki digitalSTROM Metre'ye kendisini tanıtır (her giriş için ayrı dSID).

Ürünün fonksiyonunu tam kapsamlı olarak kullanabilmek için bir sistem güncellemesi yapılmalıdır. Bkz. digitalSTROM Kurulum Klavuzu.



Fonksiyon ve Kullanım Amacı

Siyah klemens isteğe bağlı olarak ışık, gölgelendirme, klima... gruplarında yüksek lamba yüklerinin veya büyük elektrikli cihazların bağlanması için kullanılabilir. Bağlanan elektrikli cihazlar 230V hattı üzerinden digitalSTROM komutları ile kontrol edilebilir. Klemens, çıkışın digitalSTROM olmadan da anahtarlanabileceği bir tuş girişi bulunur.

Güç bilgileri nominal işletim için geçerlidir. Yükün açma akımlarına dikkat edin.

arnido



Swiss~German
TECHNOLOGY